



VAŠE VOLBA PRO INTELIGENTNÍ DOMOV

PRODUKT

BROŽURA

产品手册

深圳松诺技术有限公司

Shenzhen Sonoff Technologies Co.,Ltd

Adresa Address

深圳市龙岗区坂田街道大发埔社区布龙路 663 号 A 栋三层、六层

3F & 6F, Bldg A, No. 663, Bulong Rd, Dafapu Community, Bantian St, Longgang Dist, Shenzhen, GD, China

Webové stránky Web Telefon Tel

<https://sonoff.tech> +86-755-27955416



O společnosti SONOFF

Společnost Shenzhen Sonoff Technologies Co., s.r.o. se sídlem v Šen-čenu v Číně je předním výrobcem automatizace inteligentních domácností, specializujícím se na výzkum a vývoj, design, výrobu a marketing.

SONOFF je nezávislá značka integrující software a hardware, produkty jsou známé pro kvalitu a inovace. Hlavní technologie, na kterých jsou produkty SONOFF založeny, jsou Wi-Fi, ZigBee a další hlavní komunikační protokoly, a různé komunikační protokoly lze konfigurovat podle potřeb zákazníků a scénářů použití.

Naše vize: Usnadnit život

Naše mise: SONOFF se plně zavázal k plnění automatizace domů pro jednoduchý a inteligentní život.

深圳松诺科技有限公司，坐落于中国创新之都——深圳，是一家领先的智能家居自动化产品制造商。我们专注于智能家居领域的创新与卓越，业务涵盖产品的研发、设计、生产以及市场营销等多个环节。

Jako společnost s vlastní značkou si SONOFF získala uznání za vynikající kvalitu produktů a špičkové technologické inovace. Naše produktová řada pokrývá komplexní řešení inteligentní domácnosti založená na hlavních komunikačních protokolech, jako je Wi-Fi a ZigBee, a umožňuje flexibilní konfiguraci komunikačních protokolů podle individuálních potřeb zákazníků a různých scénářů použití, čímž splňuje požadavky různých trhů.

我们的愿景：让生活更便捷

Naše poslání: SONOFF se zavázal k automatizaci inteligentních domácností a k vytvoření jednoduchého a inteligentního života.

|| Časová osa společnosti


ITEAD Studio bylo založeno
Open source hardware development
Provozuje iteadstudio.com

Značka SONOFF
ŠEN-ČEN SONOFF
TECHNOLOGIES CO., s.r.o.

CE/FCC/RoHS/UL/ETL Investice 3
miliony USD do výzkumné a vývojové
laboratoře Národní podnik
s vysokými a novými technologiemi

Systém objednávek B2B b2b.itead.cc
SONOFF se připojil k Matter
Nová kancelář 5000m²,
Kampaň crowdfundingu na
Kickstarteru

Produkty SONOFF Matter
13 300 m² Sklad

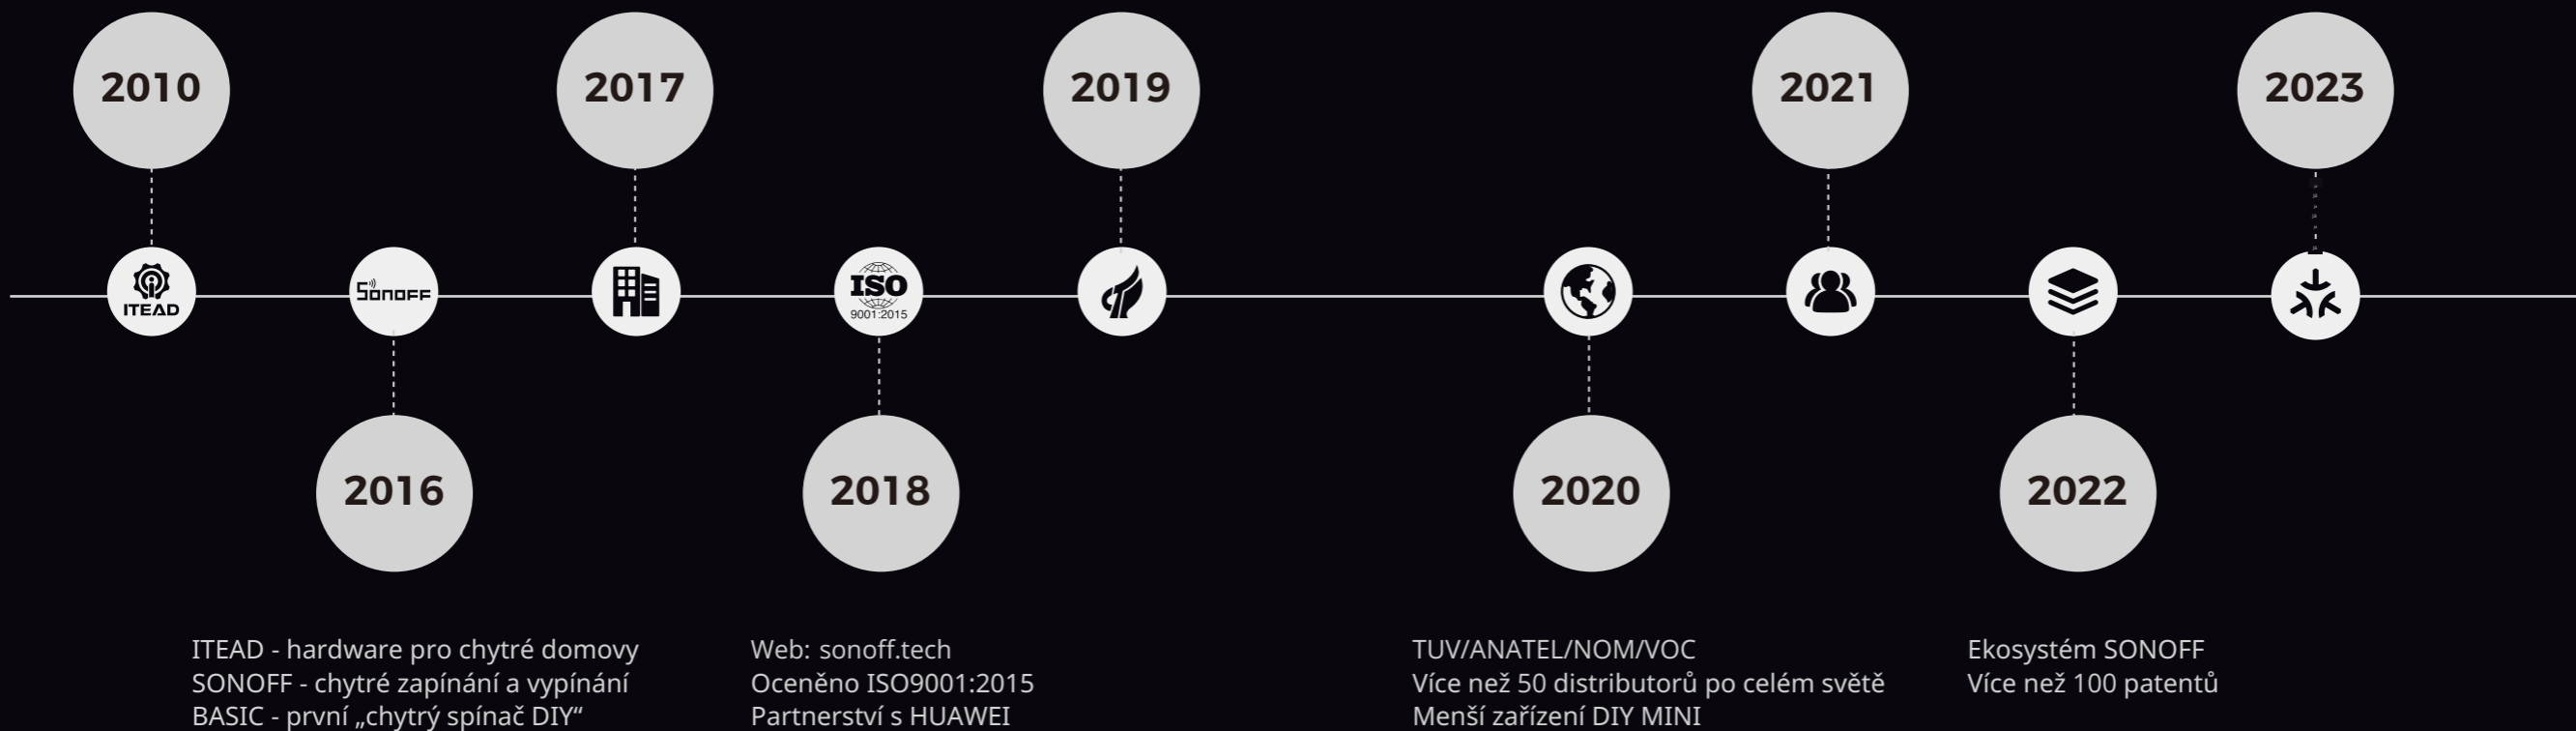

AUTORITATIVNÍ CERTIFIKÁT



100+
Patenty

<p>SONOFF Ekosystém SONOFF生态系统</p>	<p>5000m² Sídlo 5000 m² 办公区域</p>	<p>13300m² Sklad 13300 m² 仓库</p>	<p>50+ Globální distribuční síť 全球分销网络</p>
<p>BASIC První "chytrý DIY spínač" BASIC - 首发智能DIY开关</p>	<p>30+ Zákaznický servis 30+ 客服团队</p>	<p>90+ Marketingoví pracovníci 90+ 营销团队</p>	<p>100+ Vývojáři 100+ 研发团队</p>
<p>15M Globální uživatelé 1500万全球用户</p>	<p>150+ Země a oblasti 150+ 国家及地区</p>	<p>300+ SKU / Chytrá zařízení 300+ SKU / 产品</p>	<p>20M Roční kapacita 2000万+ 年产量</p>



ISO9001:2015



Certificate of High and New Technology




TÜV Certified Compliance

Chytrá zařízení SONOFF podporují spolupráci s následujícími ekosystémy AIoT

SONOFF智能家居设备支持以下AIoT生态系统协同工作


funguje s S | alexa

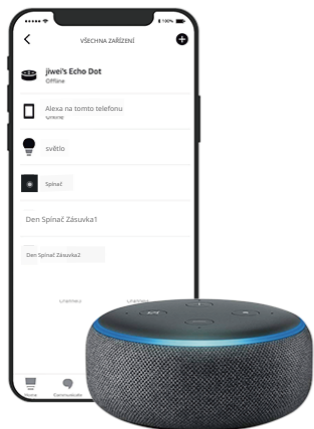

funguje s Google Home



funguje s Alice

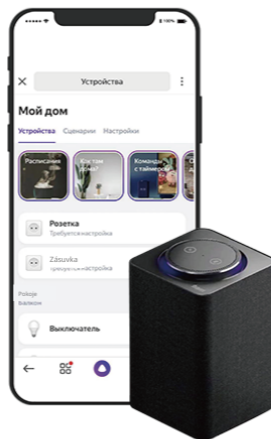

funguje s HUAWEI HiLink



funguje s MIJIA




funguje s DuerOS




funguje s SmartThings



Ahoj Siri

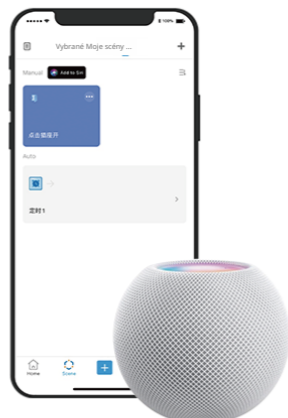

funguje s IFTTT

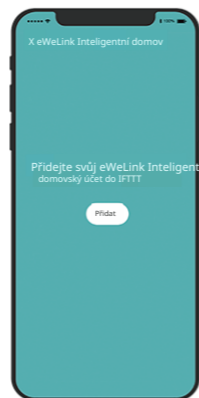

funguje s AliGenie



funguje s Midea Meiju



Chytré zařízení SONOFF spolupracuje s aplikací eWeLink

SONOFF inteligentní zařízení se používají prostřednictvím aplikace eWeLink



Dálkové ovládání
远程控制



Sdílení ovládání
分享控制



Plánování časovače
定时器



Stav zapnutí
上电状态设置



Historie záznamů operací
历史操作记录



Synchronizace stavu
同步状态



LAN ovládání
局域网控制



Hlasové ovládání
语音控制

EN

Vícejazyčné ovládání
多语言设置



Inteligentní scéna
智能场景

do

Režim krokování
点动功能




Funkce kamery
添加摄像头



Propojení
互锁模式



Skupinové ovládání
群组控制

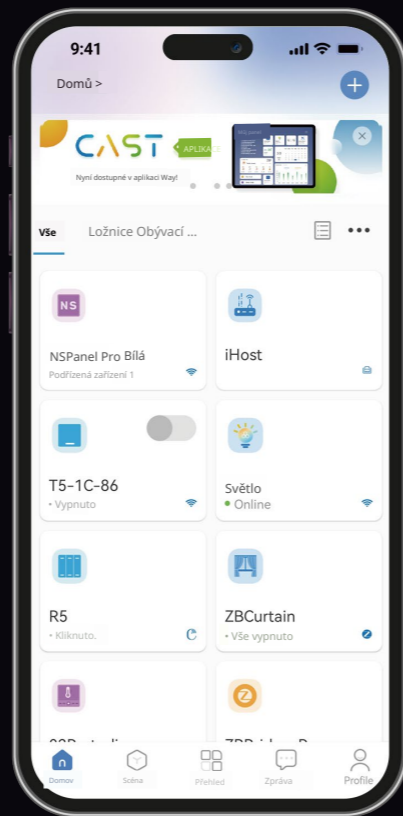

eWeLink

Stáhnout v
App Store

Získejte v
Google Play



KATALOGY

目 录



DIY INTELIgentní SPÍNAČE

DIY řada spínačů

— 01 - 22



INTELIgentní ZÁSUVKÝ

插座系列

— 23 - 32



INTELIgentní STĚNOVÉ SPÍNAČE

墙壁开关系列

— 33 - 40



CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ PANEĽ

中控屏系列

— 41 - 44



BRÁNA A SENZORY

网关与传感器系列

— 45 - 56



INTELIgentní OSVĚTLENÍ

照明系列

— 57 - 68



BEZPEČNOSTNÍ KAMERY

摄像头系列

— 69 - 74



DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

生活电器系列

— 75 - 80




PŘÍSLUŠENSTVÍ

配件系列


— 81 - 94

DIY INTELIgentní SPÍNAČE

DIY řada spínačů

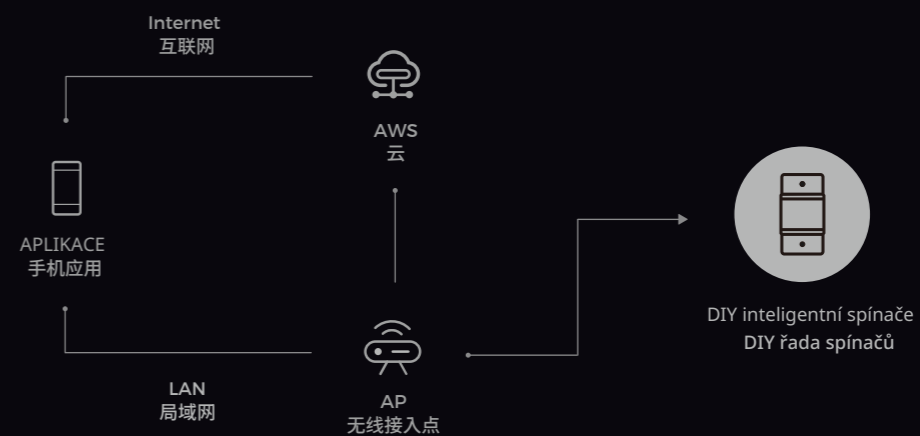

BASICR2

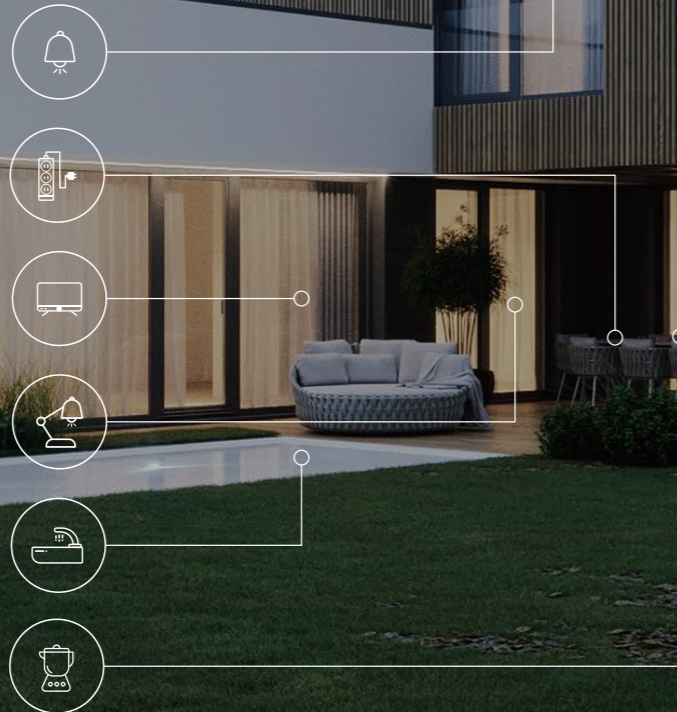

5

AKTUALIZACE HARDWARU
硬件更新迭代

26

AKTUALIZACE SOFTWARE
软件更新迭代

7 Milionů

KUMULATIVNÍ PRODEJ PŘEKROČIL
累计销售已超七百万



BASICR2

Inteligentní spínač Wi-Fi
Modul inteligentního spínače Wi-Fi



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Plánování časovače
智能定时/延时

Hodnocení/menovitě parametry: 100-240V ~50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 10A
Gang Kanály: 1-Gang
Bezdrátový standard/Bezdrtový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
Velikost/Rozměry: 88x39x24mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 50g
Certifikace/Produktní certifikace: ETL/CE/FCC/RoHS

DIY INTELIgentní SPÍNAČE

DIY řada spínačů



RFR2

Inteligentní spínač Wi-Fi s RF ovládáním
Wi-Fi 智能开关模块(RF遥控)



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



RF ovládání
RF 控制

Hodnocení/menovitě parametry: 100-240V \sim 50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 10A
Gang Kanály: 1-Gang
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz a 433 MHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
Velikost/Rozměry: 88x39x24mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 52g
Certifikace/Produktní certifikace: ETL/CE/FCC/RoHS



BASICR4

Inteligentní spínač Wi-Fi
Modul inteligentního spínače Wi-Fi



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Plánování časovače
智能定时/延时

Hodnocení/menovitě parametry: 100-240V \sim 50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 10A
Gang Kanály: 1-Gang
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
Velikost/Rozměry: 88x39x24mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 45,8 g
Certifikace/Produktní certifikace: ISED/FCC/RoHS/ETL/CE/SRRC

DIY INTELIgentní SPÍNAČE

DIY řada spínačů



ZBMINIL2

ZBMINI Extreme

Inteligentní spínač Zigbee (není potřeba nulový vodič)
ZigBee智能开关模块(迷你)



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Není potřeba nulový vodič
无需零线

Hodnocení/menovitě parametry: 100-240V ~50/60Hz

Max. zátěž/Maximální zatížení: 6A

Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0

Velikost/Rozměry: 39.5x32x18.4mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 22g

Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/TUV/RoHS/ISED



ZBMINIR2

ZBMINI Extreme

Chytrý spínač Zigbee (vyžaduje nulový vodič)
ZigBee inteligentní spínací modul (mini)



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Plánování časovače
智能定时/延时

Hodnocení/menovitě parametry: 100-240V ~50/60Hz

Max. zátěž/Maximální zatížení: 10A

Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0

Velikost/Rozměry: 39.5x33x16.8mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 26.7g

Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/ISED/RoHS

DIY INTELIgentní SPÍNAČE

DIY řada spínačů



MINIR4M



MINIR4

MINI Extreme

Inteligentní spínač Wi-Fi
Modul inteligentního spínače Wi-Fi



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Plánování časovače
智能定时/延时

Hodnocení/menovitě parametry: 100-240V ~50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 10A
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
Velikost/Rozměry: 39,5x33x16,8mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 26,7g
Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/RoHS/TUV/ISED/SRRC/Matter

MINI Extreme

Inteligentní spínač Wi-Fi
WiFi inteligentní spínač



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Jednorázové/odpočítávací časování
智能定时/延时

Hodnocení/menovitě parametry: 100-240V ~50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 10A
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
Velikost/Rozměry: 39,5x33x16,8mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 26,7g
Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/RoHS/SRRC/TUV/ISED



S-MATE Extreme

eWeLink-Remote Switch Mate
S-MATE spínací společník



eWeLink-Remote
易微联轻智能

Vstup 输入: 3V ==
Model baterie 电池型号: CR2477 (3V)
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: 2,4G
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: ABS
Velikost/Rozměry: 40,3x37,4x18,3mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 26,8g
Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/ISED/RoHS



S-MATE2

DIY INTELIgentní SPÍNAČE

DIY řada spínačů



DUALR3

2-gangový inteligentní spínač Wi-Fi

Wi - Fi inteligentní spínač modul (dvojitý kanál)



Režim motoru
电机模式



Hlasové ovládání
语音控制



Monitorování spotřeby
电量监测

Hodnocení/imenovité parametry: 100-240V ~50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 2400W/240V~10A/Gang
3600W/240V~15A/Celkem
Zátěž motoru 电机负载 : 10-240W/1A
Gang Kanály: 2-Gang
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
Velikost/Rozměry: 54x49x24mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 58g
Certifikace/Produktní certifikace: TUV/CE/FCC/RoHS

DUALR3 Lite

2-gangový inteligentní spínač Wi-Fi

Wi - Fi inteligentní spínač modul (dvojitý kanál)



Režim motoru
电机模式



Hlasové ovládání
语音控制

Hodnocení/imenovité parametry: 100-240V ~50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 2400W/240V~10A/Gang
3600W/240V~15A/Celkem
Zátěž motoru 电机负载 : 10-240W/1A
Gang Kanály: 2-Gang
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
Velikost/Rozměry: 54x49x24mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 58g
Certifikace/Produktní certifikace: TUV/CE/FCC/RoHS

MINIR2

Inteligentní spínač Wi-Fi s režimem DIY
Wi-Fi智能开关模块(迷你)



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Režim DIY
DIY 模式

Hodnocení/imenovité parametry: 100-240V ~50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 10A
Gang Kanály: 1-Gang
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
Velikost/Rozměry: 42,6x42,6x20mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 35g
Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/RoHS

ZBMINI



Inteligentní spínač ZigBee
ZigBee智能开关模块(迷你)




Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制

Hodnocení/imenovité parametry: 100-240V ~50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 10A
Gang Kanály: 1-Gang
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: ZigBee IEEE 802.15.4
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
Velikost/Rozměry: 42,6x42,6x20mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 36g
Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/RoHS





TH Origin/TH Elite

Inteligentní spínač s monitorováním teploty a vlhkosti

Wi-Fi智能开关模块 (温湿度监测)



Hlasové ovládání
语音控制



Jednorázové/odpočítávací časování
智能定时/延时



Monitorování teploty/vlhkosti
温度和湿度监测

Hodnotení/imenovité parametry:	100-240V ~50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení:	THR316,THR316D:16A THR320,THR320D:20A
Výstup suchého kontaktu/Suchý kontaktní výstup:	5-30V,1A Max
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra:	PC V0
Velikost/Rozměry:	THR316,THR320:98x54x27,5mm THR316D,THR320D:98x54x31mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto:	THR316,THR320:100g THR316D,THR320D:120g
Kompatibilní senzory/Kompatibilní senzory:	THS01,MS01,WTS01,RL560
Certifikace/Produktní certifikace:	TUV/CE/WWA/FCC/RoHS/SRRC

* Můžete připojit propojovací kabel senzoru SONOFF RL560 k senzoru, abyste monitorovali úroveň vlhkosti v ideální poloze.

* Při použití senzoru lze prodloužit kabel senzoru pomocí propojovacího kabelu senzoru (RL560) a umístit senzor na požadované místo.



THR316/THR320



THR316D/THR320D

DIY INTELIGENTNÍ SPÍNAČE

DIY řada spínačů



POW Origin/POW Elite

Inteligentní spínač s měřením spotřeby
Wi-Fi 智能开关模块 (电量监测)



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Monitorování spotřeby
电量监测



Jednorázové/odpočítávací časování
智能定时/延时



POWR316



POWR316D/POWR320D

Hodnocení/menovitě parametry: 100-240V \sim 50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: POWR316, POWR316D: 16A POWR320D: 20A
Bezdrátový standard/Beždrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
Velikost/Rozměry: POWR316:98x54x27,5 mm
POWR316D, POWR320D:98x54x31mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: POWR316: 100g POWR316D
POWR320D: 120g
Certifikace/Produktní certifikace: TUV/CE/FCC/RoHS/SRRC/WWA/CFH



POW Ring

Inteligentní spínač s měřením spotřeby
智能电量检测开关 (互感器型)



Monitorování spotřeby
能源监控



Ochrana proti přetížení
过载保护



Inteligentní časovač
定时例程



Historie záznamů
历史记录

Hodnocení/menovitě parametry: 100-240V \sim 50/60Hz 2W
Bezdrátový standard/Beždrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Typ anténního rozhraní/天线接口类型: SMA
Typ transformátorového rozhraní/互感器接口类型: RJ9
Rozsah detekce proudu transformátoru/互感器电流检测范围: 0-100A
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 120g (Příslušenství není součástí dodávky)
Rozměry produktu/产品尺寸: 98x54x31mm
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC
Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/RoHS



POWCT

DIY INTELIgentní SPÍNAČE

DIY řada spínačů



POWR3

Inteligentní spínač Wi-Fi s monitorováním energie

Wi-Fi智能开关模块(电量监测)



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Monitorování spotřeby
电量监测



Ochrana proti přetížení
过载保护

Hodnocení/menovitě parametry: 100-240V \sim 50/60Hz

Max. zátěž/Maximální zatížení: 25A

Gang Kanály: 1-Gang

Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0

Velikost/Rozměry: 162x122x45,5mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 490g

Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/RoHS



4CHPROR3

4-kanálový inteligentní spínač Wi-Fi s RF ovládáním

Wi-Fi智能开关模块(四通道+RF遥控)



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



RF ovládání
RF 控制



Režim blokování
互锁模式

Hodnocení/menovitě parametry: 100-240V , 50/60Hz (DC: 9-23V)

Max. zátěž/Maximální zatížení: 10A/kanál, 40A/celkem

Gang Kanály: 4-kanálový

Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz & 433MHz

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0

Velikost/Rozměry: 145x90x34mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 241g

Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/RoHS

*Příslušné příslušenství (Podrobnosti naleznete v sérii příslušenství) :

RM433R2, RM433R2-BASE, 433 RF Controller

*搭配配件 (详情见配件系列) : RM433R2, RM433R2-BASE, 433 RF Controller

4CHR3

4-kanálový inteligentní spínač Wi-Fi

Wi-Fi智能开关模块(四通道)



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制

Hodnocení/menovitě parametry: 100-240V , 50/60Hz

Max. zátěž/Maximální zatížení: 10A/kanál, 16A/celkem

Gang Kanály: 4-kanálový

Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0

Velikost/Rozměry: 145x90x34mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 228g

Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/RoHS

DIY INTELIgentní SPÍNAČE

DIY řada spínačů



Micro

USB chytrý adaptér
USB 智能适配器



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制

Vstup 输入:	5V \equiv
Výstup 输出:	5V \equiv 2A
Max. zátěž/Maximální zatížení:	12W
Bezdrátový standard/Bezdrtový standard:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Typ rozhraní 接口类型:	Micro-USB
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra:	PC V0
Velikost/Rozměry:	31x26.5x33mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto:	17g
Certifikace/Produktní certifikace:	CE/FCC/RoHS

ZBMicro

Zigbee USB Smart Adaptor
ZigBee USB inteligentní adaptér




Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制

Hodnocení/imenovité parametry:	5-22V \equiv 4.6A MAX
Jmenovitý výkon/额定功率:	36W MAX (Použijte adaptér QC 3.0)
Bezdrátový standard/Bezdrtový standard:	Zigbee 3.0
Typ rozhraní 接口类型:	USB Typ A
Přenos dat 数据传输:	USB 2.0
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra:	PC
Velikost/Rozměry:	33x31x26.5mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto:	17.6g
Certifikace/Produktní certifikace:	CE/FCC/ISED/RoHS

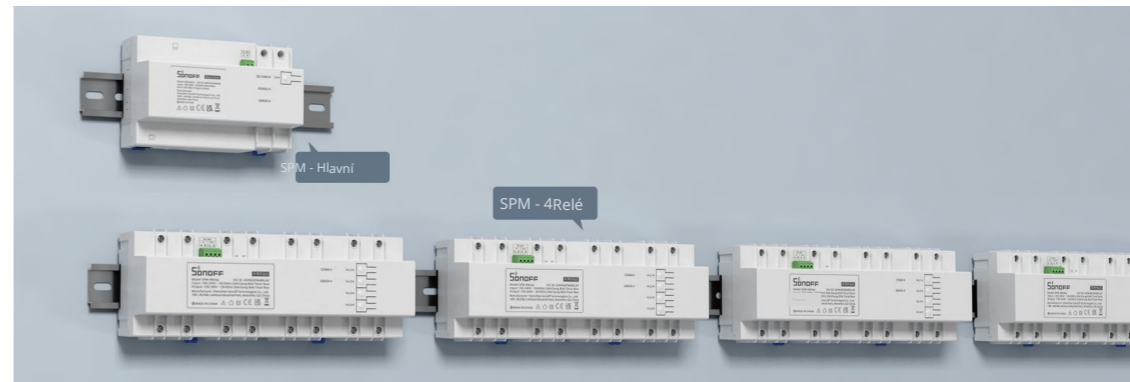

SPM-Main

Chytrý stohovatelný měřič energie
智能堆叠式电表



Místní monitorování energie
本地电量统计



LAN ovládání
局域网功能



Ethernet připojení
支持以太网

Hodnocení/imenovité parametry:	100-240V \sim 50/60Hz
Max. proud 最大电流:	50mA
Micro SD karta:	Podpora (8GB-32GB)
Ethernet (SPM-Main):	Podpora
Bezdrátový standard/Bezdrtový standard:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra:	PC V0
Velikost/Rozměry:	142.5X90X66.5mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto:	214g
Certifikace/Produktní certifikace:	CE/FCC/RoHS

SPM-4Relay

Chytrý stohovatelný měřič energie
智能堆叠式电表



Dálkové ovládání
远程控制



Monitorování spotřeby
电量监测



Ochrana proti přetížení
过载保护

Hodnocení/imenovité parametry:	100-240V \sim 50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení:	20A/Gang
Gang Kanály:	4-Gang
Bezdrátový standard/Bezdrtový standard:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra:	PC V0
Velikost/Rozměry:	250X90X66.5mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto:	584g
Certifikace/Produktní certifikace:	CE/FCC/RoHS

DIY INTELIgentní SPÍNAČE

DIY řada spínačů



iFan04-L/iFan04-H

Wi-Fi inteligentní stropní ventilátor s ovladačem světla

Wi-Fi 智能风扇灯控制器



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



RF ovládání
RF 控制



Nastavení rychlosti ventilátoru
风速调节

Vstup 输入 :	100-240V 50/60Hz 5A
Výstup 输出 :	100-240V ~, 50/60Hz (Osvětlení: 3A Ventilátor: 2A Max)
Světlo 灯负载 :	iFan04-L(Wolframová lampa: 360W/120V Max LED: 150W/120V Max) iFan04-H(Wolframová lampa: 690W/230V Max LED: 300W/230V Max)
Gang Kanály:	2-Gang
Bezdrátový standard:Bezdrátový standard:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz & 433MHz
Materiál pouzdra:Materiál pouzdra:	PC V0
Velikost:Rozměry:	116X55X26mm
Hmotnost netto:Hmotnost netto:	125g
Certifikace:Produktní certifikace:	CE/FCC/RoHS

*Odpovídající příslušenství (Podrobnosti naleznete v sérii příslušenství) : RM433R2, RM433R2-BASE

*搭配配件 (详情见配件系列) : RM433R2, RM433R2-BASE



SGC100/SGC200/SGC300

Inteligentní ovladač garážových vrat

智能车库门控制器



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Geofencing
地理围栏




Připojit kameru
绑定摄像头



Hodnocení:Jmenovité parametry:	5V 1A
Typ rozhraní napájecího zdroje 电源接口类型 :	Type-C
Typ síťového rozhraní Typ síťového rozhraní:	RJ45
Typ konektorového rozhraní Typ konektorového rozhraní:	PHSD-2.0 (3Pin)
Vzdálenost instalace dveřního senzoru:Vzdálenost instalace dveřního senzoru:	<40mm
Bezdrátový standard:Bezdrátový standard:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra:Materiál pouzdra:	PC+ABS
Velikost:Rozměry:	75x75x23mm
Hmotnost netto:Hmotnost netto:	SGC100:67g/SGC200:70g/SGC300:73g
Certifikace:Produktní certifikace:	CE/FCC/ISED/RoHS

INTEligentní ZÁSUVKÝ

插座系列

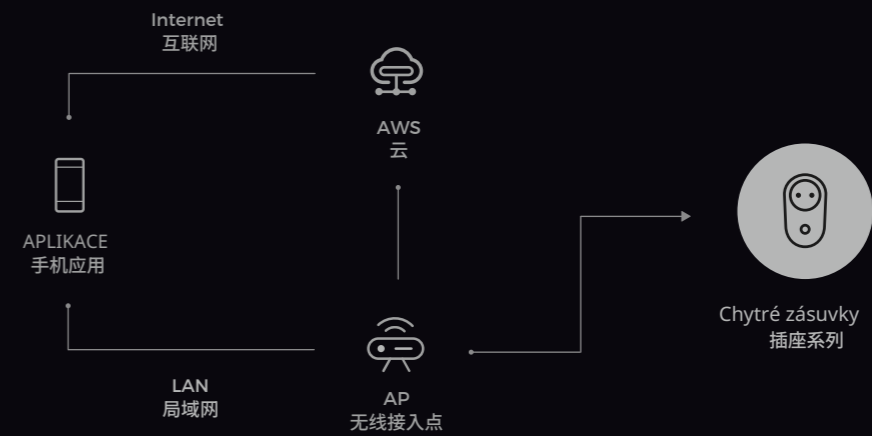



S26R2


Chytrá zásuvka Wi-Fi
Wi-Fi智能插座




Dálkové ovládání
远程控制




Hlasové ovládání
语音控制




S26R2TPF
DE



S26R2TPE
FR



S26R2TPI
AU




S26R2TPH
IL




S26R2TPN
BR



S26R2TPJ
CH



S26R2TPL
IT



S26R2TPL-H
IT

Hodnocení/menovitě parametry: S26R2TPF/S26R2TPE/S26R2TPN/S26R2TPJ/S26R2TPH/

S26R2TPL/S26R2TPL-H:250V ~ 50/60Hz

S26R2TPI:250V ~ 50Hz

Max. zátěž/Maximální zatížení: S26R2TPF:4000W/16A S26R2TPE:3680W/16A

S26R2TPI:3750W/15A S26R2TPN:4000W/16A

S26R2TPJ:4000W/16A S26R2TPH:4000W/16A

S26R2TPL:2500W/10A S26R2TPL-H:4000W/16A

Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0

Velikost/Rozměry: 97,5X56X35mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 85~107g

Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/RoHS

INTEligentní ZÁSUVKÝ

插座系列



S26R2ZB

Chytrá zásuvka ZigBee
ZigBee 智能插座



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制

Hodnocení|menovité parametry: 250V ~50/60Hz
Max. zátěž|Maximální zatížení: S26R2ZBTPE:4000W/16A
S26R2ZBTPF:3680(230V)/16A
Bezdrátový standard|Bezdrátový standard: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
Materiál pouzdra|Materiál pouzdra: PC V0
Velikost|Rozměry: 97.5X56X35mm
Hmotnost netto|Hmotnost netto: 120~130g
Certifikace|Produktní certifikace: CE/RoHS



S26R2ZBTPE
FR



S26R2ZBTPF
DE



S60TPG



S60TPF

S60TPG/S60TPF

Chytrá zásuvka Wi-Fi
Wi-Fi 智能插座



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Plánování časovače
智能定时/延时



Monitorování spotřeby
电量监测

Hodnocení|menovité parametry: 250V ~50/60Hz
Max. zátěž|Maximální zatížení: S60TPG:13A S60TPF:16A
Bezdrátový standard|Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra|Materiál pouzdra: PC V0
Velikost|Rozměry: S60TPG:58x58x42mm S60TPF:50x50x61.5mm
Hmotnost netto|Hmotnost netto: S60TPG:86g S60TPF:79g
Certifikace|Produktní certifikace: CE/RoHS



S40

Chytrá zásuvka Wi-Fi

Wi-Fi 智能插座



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Monitorování spotřeby
电量监测

Hodnocení/imenovité parametry: Typ A: 100V \sim 50/60Hz
Typ B: 120V \sim 60Hz

Max. zátěž/Maximální zatížení: 15A

Bezdrátový standard/Bezdrtový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0

Velikost/Rozměry: 76x40x32mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: Typ A: 68g Typ B: 74g

Certifikace/Produktní certifikace: Typ A: TELEC/PSE/RoHS

Typ B: ETL/FCC/RoHS

S40 Lite

Chytrá zásuvka Wi-Fi

Wi-Fi 智能插座



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



eWeLink-Remote
易微联轻智能

Hodnocení/imenovité parametry: Typ A: 100V \sim 50/60Hz
Typ B: 120V \sim 60Hz

Max. zátěž/Maximální zatížení: 15A

Bezdrátový standard/Bezdrtový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0

Velikost/Rozměry: 76x40x32mm


Hmotnost netto/Hmotnost netto: Typ A: 68g Typ B: 74g

Certifikace/Produktní certifikace: Typ A: TELEC/PSE/RoHS

Typ B: ETL/FCC/RoHS



Typ A

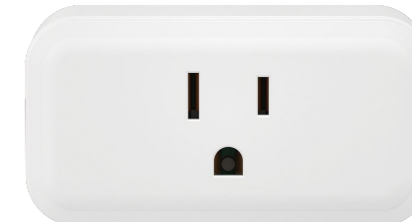

Typ B

S40 Lite

(2 ZigBee)

Chytrá zásuvka ZigBee

ZigBee 智能插座



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Jednorázové/odpočítávací časování
智能定时/延时

Hodnocení/imenovité parametry: Typ A: 100V \sim 50/60Hz
Typ B: 120V \sim 60Hz

Max. zátěž/Maximální zatížení: 15A

Bezdrátový standard/Bezdrtový standard: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0

Velikost/Rozměry: 76x40x32mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: Typ A: 68g Typ B: 74g

Certifikace/Produktní certifikace: Typ A: TELEC/PSE/RoHS

Typ B: ETL/FCC/RoHS



S31

Chytrá zásuvka Wi-Fi s monitorováním spotřeby
Wi-Fi智能插座 (电量监测)



Dálkové ovládání
远程控制



Monitorování spotřeby
电量监测

Hodnocení/menovitě parametry: 120V ~ 50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 15A
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
Velikost/Rozměry: 76x40x33mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 79g
Certifikace/Produkční certifikace: ETL/FCC/RoHS

S31 Lite

Chytrá zásuvka Wi-Fi
Wi-Fi智能插座




Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制

Hodnocení/menovitě parametry: 120V ~ 50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 15A
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
Velikost/Rozměry: 76x40x33mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 79g
Certifikace/Produkční certifikace: ETL/FCC/RoHS

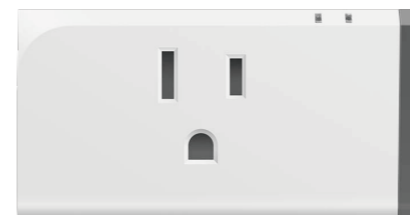

S31 Lite zb

Chytrá zásuvka ZigBee
ZigBee智能插座



Dálkové ovládání
远程控制




Hlasové ovládání
语音控制

Hodnocení/menovitě parametry: 120V ~ 50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 15A
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Zigbee IEEE 802.15.4
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
Velikost/Rozměry: 76x40x33mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 79g
Certifikace/Produkční certifikace: ETL/FCC/RoHS



INTEligentní STĚNOVÉ SPÍNAČE

墙壁开关系列

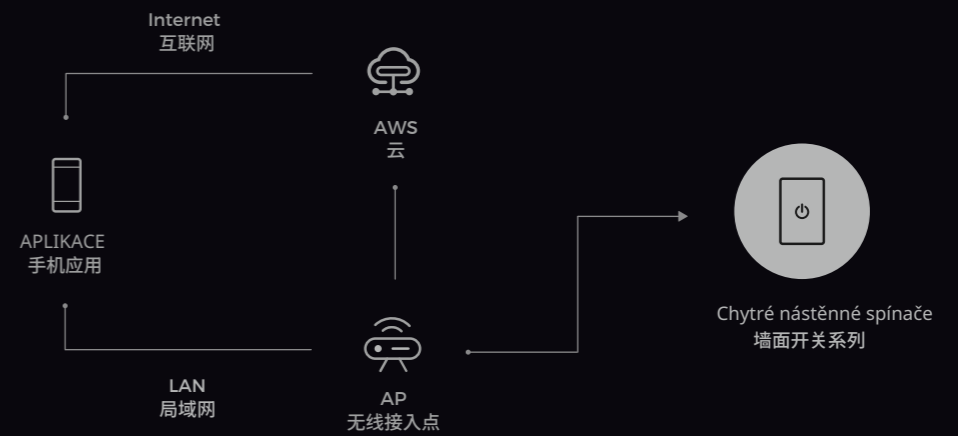



TX Ultimate

Chytrý dotykový nástěnný spínač
智能触摸墙壁开关



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Dotykové vibrace
振感触摸



Světelné efekty
彩色氛围灯



86 Typ



120 Type

Hodnocení/imenovité parametry: 100-240V \sim 50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 1C:5A 2C:5A/Gang 3C:5A/Gang 4C:4A/Gang
Gang Kanály: 1-Gang/2-Gang/3-Gang/4-Gang
Bezdrátový standard/Bezdrtový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC+CRS
Velikost/Rozměry: 86 Typ:86x86x39mm
120 Typ:120x74x39mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 86 Typ(1C:164g 2C:168,5g 3C:174g 4C:181g)
120 Typ(1C:196,6g 2C:202g 3C:207,6g 4C:210g)
Certifikace/Produkční certifikace: 86 Typ: CE/SRRC/RoHS
120 Typ:CE/FCC/RoHS/ISED



* Hvězdné kryty a kreslené kryty je nutné zakoupit samostatně.

INTELIgentní STĚNOVÉ SPÍNAČE

墙壁开关系列



TX

Wi-Fi chytrý nástěnný vypínač EU typ
Wi-Fi智能墙壁触摸开关（欧规）



Dálkové ovládání
远程控制



RF ovládání
RF 控制



Dotykové ovládání
触摸控制

Hodnocenímenovité parametry: 100-240V \sim 50/60Hz
Max. zátěžMaximální zatížení: 1C:2A 2C:2A/Gang 3C:1A/Gang
Gang Kanály: 1-Gang/2-Gang/3-Gang
Podpora 433MHz RF ovládání: T1/T2/T3 Only
Bezdrátový standardBezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdraMateriál pouzdra: PC+Panel z tvrzeného skla
VelikostRozměry: 86x86x35mm
Hmotnost nettoHmotnost netto: 120~129g
Barva 颜色: Bílá(T0/T1/T2) Černá(T3)
CertifikaceProduktní certifikace: FCC/RoHS



TX

Wi-Fi chytrý nástěnný vypínač US typ
Wi-Fi智能墙壁触摸开关（美规）



Dálkové ovládání
远程控制



RF ovládání
RF 控制



Dotykové ovládání
触摸控制

Hodnocenímenovité parametry: 100-240V \sim 50/60Hz
Max. zátěžMaximální zatížení: 2A/Gang
Gang Kanály: 1-Gang/2-Gang/3-Gang
Podpora 433MHz RF ovládání: T2/T3 Pouze
Bezdrátový standardBezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdraMateriál pouzdra: PC+Panel z tvrzeného skla
VelikostRozměry: 120x74x38mm
Hmotnost nettoHmotnost netto: 147~165g
Barva 颜色: Bílá(T0/T2) Černá(T3)
CertifikaceProduktní certifikace: CE/FCC/RoHS

INTEligentní STĚNOVÉ SPÍNAČE

墙壁开关系列



SwitchMan M5

Chytrý nástěnný vypínač
智能墙壁开关



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



eWeLink-Remote
易微联轻智能

Hodnocení/imenovité parametry: 100-240V \sim 50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 1C:10A 2C:5A/Gang 3C:2A/Gang
Gang Kanály: 1-Gang/2-Gang/3-Gang
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
Velikost/Rozměry: 80 Typ:86x71x41.5mm
86 Typ:86x86x41.5mm
120 Typ:120x74x41.5mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 80 Typ(1C:127g 2C:134g 3C:137g)
86 Typ(1C:147g 2C:154g 3C:156g)
120 Typ(1C:166g 2C:174g 3C:176g)
Barva 颜色: Tmavě šedá(灰色)
Certifikace/Produkční certifikace: 80 Typ: CE/UKCA/RoHS
86 Typ: CE/UKCA/CQC/RRRC/RoHS
120 Typ: CE/UKCA/FCC/RoHS

SwitchMan M5 **** záležitost**

Chytrý nástěnný vypínač
智能墙壁开关



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制




Jednorázové/odpočítávací časování
智能定时/延时

Hodnocení/imenovité parametry: 100-240V \sim 50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 1C:10A 2C:5A/Gang 3C:2A/Gang
Gang Kanály: 1-Gang/2-Gang/3-Gang
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0+CRS
Velikost/Rozměry: 80 Typ:86x71x41.5mm
86 Typ:86x86x41.5mm
120 Typ:120x74x41.5mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 80 Typ(1C:127g 2C:134g 3C:137g)
86 Typ(1C:147g 2C:154g 3C:156g)
120 Typ(1C:166g 2C:174g 3C:176g)
Barva 颜色: Bílá(白色)
Certifikace/Produkční certifikace: 80 Typ: CE/RoHS
86 Typ: CE/CQC/RoHS
120 Typ: CE/FCC/ISED/RoHS

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ PANEL

中控屏系列

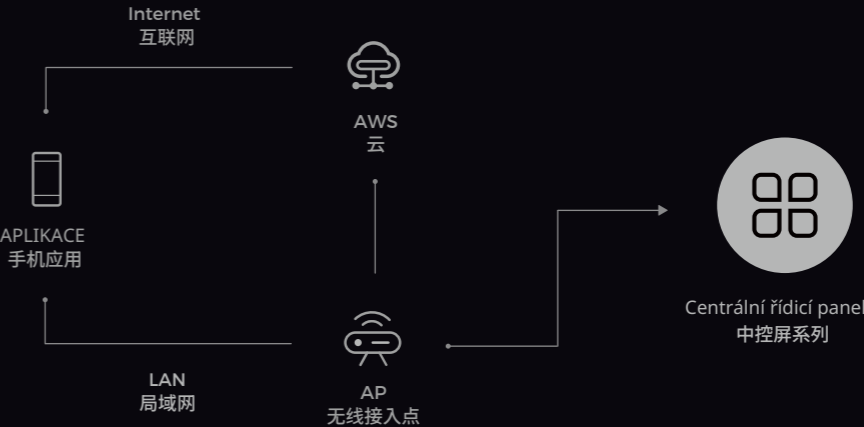

CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ PANEL

中控屏系列



NSPanel

Chytrý nástěnný vypínač scény

智能场景墙面开关



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Termostat
温控器



Dotykové ovládání
触摸控制

Hodnocení/imenovité parametry: 100-240V ~50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 2A/Gang
LED zátěž/LED 灯负载: 150W/110V/Gang 300W/220V/Gang
Gang Kanály: 2-Gang

Bezdrátový standard/Bezdrtový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0+CRS+Panel z tvrzeného skla(PC V0+冷轧钢+钢化玻璃)
Velikost/Rozměry: NSPanel-EU/EUW:86x86x41.7mm
NSPanel-US/USW:120x74x41.7mm


Hmotnost netto/Hmotnost netto: NSPanel-EU/EUW:180g
NSPanel-US/USW:209g

Barva 颜色: Tmavě šedá(灰色) Bílá(白色)

Certifikace/Produktní certifikace: NSPanel-EU/EUW: CE/3C/SRRC/RoHS
NSPanel-US/USW: CE/FCC/RoHS



NSPanel-EU



NSPanel-EUW



NSPanel-US



NSPanel-USW



NSPanel86PB/NSPanel86PW



NSPanel120PB/NSPanel120PW
(Brzy k dispozici)

NSPanel Pro

Ovládací panel chytré domácnosti

智能控制面板



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Termostat
温控器



Dotykové ovládání
触摸控制

Hodnocení/imenovité parametry: 100-240V ~50/60Hz
Max. zátěž/Maximální zatížení: 5W MAX ; 150mA
Bezdrátový standard/Bezdrtový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
Velikost obrazovky 屏幕规格: 86 Typ:3.95", 120 Typ:4.7" (Kapacitní dotykový panel)
Rozlišení obrazovky 屏幕分辨率: 86 Typ:480x480 120 Typ:750x1334
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0+CRS+Panel z tvrzeného skla(PC V0+冷轧钢+钢化玻璃)
Velikost/Rozměry: 86 Typ:86x86x39.5mm 120 Typ:122.5x74.5x39.5mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 86 Typ:180g 120 Typ:214.8g
Barva 颜色: Tmavě šedá(灰色) Bílá(白色)
Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/RoHS

BRÁNA A SENZORY

网关与传感器系列



是非成败转头空，青山依旧



iHost

Inteligentní centrum domácnosti

智能家居网关



Místní, rychlé a spolehlivé automace
本地, 灵敏, 可靠的自动化



Data zařízení zůstávají místní a soukromá
本地 & 私密化的数据存储



Kompatibilní s mnoha typy zařízení
兼容多种设备类型



Otevřené API a Integrace doplňků
Otevřené API a 插件

Hodnocení	menovité parametry:	5V --- 2A
Napájecí rozhraní	电源接口类型:	Type-C
Ethernetové rozhraní	网络接口类型:	RJ45
Způsob rozšíření úložiště	扩展存储方式:	TF karta (TF karta podporuje až 256 GB)
CPU procesor:	处理器:	AlBridge: RV1109 Dual-Core 1.5GHz AlBridge-26: RV1126 Quad-Core 1.5GHz
NPU neural network processor:	神经网络处理器:	AlBridge: 1.2Tops INT8/INT16 AlBridge-26: 2.0Tops INT8/INT16
RAM Operational memory:	运行内存:	AlBridge: DDR4 2GB AlBridge-26: DDR4 4GB
Úložiště	存储:	eMMC 8GB
Wireless standard	无线标准:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz & Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
Material of the case	外壳材料:	ABS
Size	尺寸:	120X135.5X41mm
Weight	重量:	208g
Certification	产品认证:	CE/FCC/ISED/RoHS



ZBBridge Ultra

Zigbee Bridge

Zigbee brána



Matter Bridge
Matter Bridge



Hlasové ovládání
语音控制



Bezpečnost chytré domácnosti
智能安防



Push Notifikace
消息推送



ZBBridge-U

Hodnocení	menovité parametry:	5V --- 1A
Typ rozhraní napájecího zdroje	电源接口类型:	Type-C
Typ síťového rozhraní	网络接口类型:	RJ45 (10/100Mbps)
CPU procesor:	处理器:	Dual-Core 1.5GHz
RAM Operational memory:	运行内存:	DDR4 1GB
Úložiště	存储:	eMMC 8GB
Wireless standard	无线标准:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz & Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
Material of the case	外壳材料:	PC+ABS
Size	尺寸:	82x82x28mm
Weight	重量:	92,5g
Certification	产品认证:	CE/FCC/ISED/RoHS



Zigbee 3.0 USB Dongle Plus

Hodnocení|menovité parametry: 5V ≈ 100mA Max
 Bezdrátový standard|Bezdrátový standard: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
 Materiál pouzdra|Materiál pouzdra: Hliníková slitina 铝合金
 Velikost|Rozměry: 75x25,5x13,5mm
 Hmotnost netto|Hmotnost netto: 30g
 Certifikace|Produktní certifikace: CE/FCC/RoHS



EFR32MG21

ZBDongle-E

Odpovídající příslušenství (Podrobnosti naleznete v sérii příslušenství)

搭配配件 (详情见配件系列)




Prodlužovací kabel USB samec na samici

ZB Bridge-P

Zigbee brána

Hodnocení|menovité parametry: 5V ≈ 1A
 Bezdrátový standard|Bezdrátový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
 Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
 Materiál pouzdra|Materiál pouzdra: PC V0
 Velikost|Rozměry: 62x62x20mm
 Hmotnost netto|Hmotnost netto: 39,5g
 Certifikace|Produktní certifikace: CE/FCC/RoHS



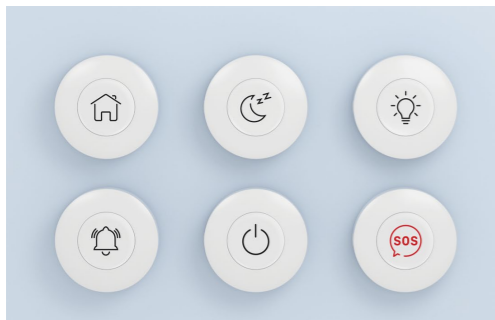

SNZB-01P

Bezdrátový spínač Zigbee

Zigbee无线开关

Model baterie 电池型号: CR2477 (3V)
 Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
 Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
 Velikost/Rozměry: 45x45x17.7mm
 Hmotnost netto/Hmotnost netto: 25.6g
 Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/ISED/RoHS




SNZB-04P

Senzor dveří/oken Zigbee

Zigbee无线门窗传感器

Model baterie 电池型号: CR2477 (3V)
 Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
 Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC+ABS
 Velikost/Rozměry: Přijímač: 50.5x32x21.9mm
 Magnet: 27x12x12.4mm
 Hmotnost netto/Hmotnost netto: 33g
 Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/ISED/RoHS

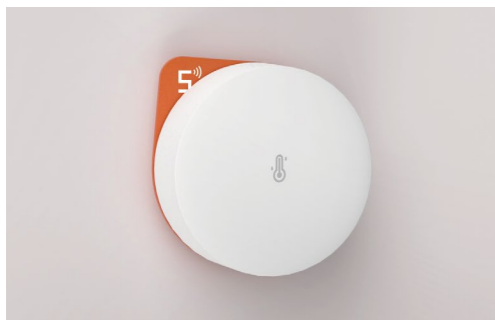

SNZB-02P

Senzor teploty a vlhkosti Zigbee

Zigbee温湿度传感器

Model baterie 电池型号: CR2477 (3V)
 Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
 Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
 Velikost/Rozměry: 45x45x17.7mm
 Hmotnost netto/Hmotnost netto: 25.6g
 Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/ISED/RoHS



SNZB-06P

Senzor přítomnosti Zigbee

Senzor přítomnosti Zigbee

Hodnocení/Hodnocení: 5V = 1A
 Typ rozhraní 接口类型: Typ-C
 Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
 Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC+ABS
 Velikost/Rozměry: 44.2x44.2x59mm
 Hmotnost netto/Hmotnost netto: 31g
 Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/ISED/RoHS




SNZB-03P

Senzor pohybu Zigbee

Zigbee运动传感器

Model baterie 电池型号: CR2477 (3V)
 Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
 Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC+ABS
 Velikost/Rozměry: 44.2x44.2x59mm
 Hmotnost netto/Hmotnost netto: 54g
 Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/ISED/RoHS

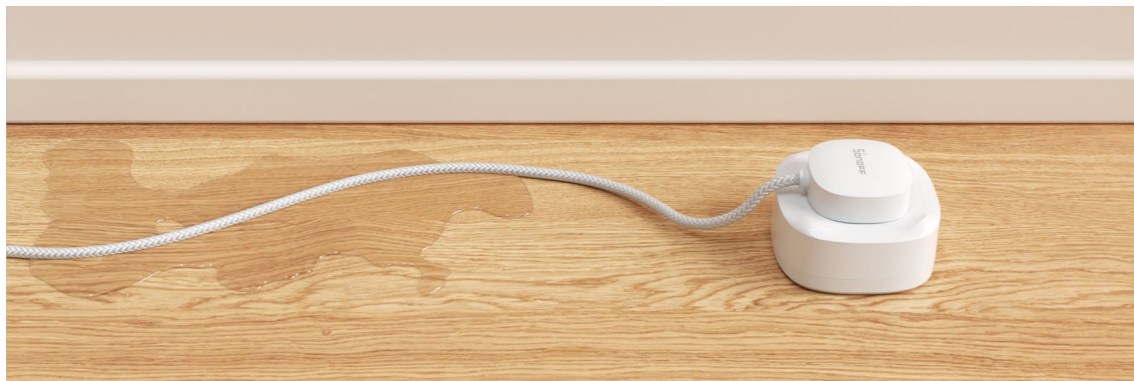

SNZB-05P



Senzor úniku vody Zigbee
Zigbee无线水浸传感器



Sletá životnost baterie
续航 5 年



Stupeň krytí IP
防护等级



Rozšířená podpora detekce
支持延长探测

Model baterie 电池型号: CR2477 (3V)
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
Stupeň krytí IP: IP67
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC+ABS
Velikost/Rozměry: 48x48x21.6mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 45g
Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/ISED/RoHS

WLDC200

Kabel pro detekci úniku vody
水浸线

Materiál pouzdra 外壳材质: PC+ABS
Délka 长度: 2m (6.5ft)
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 32g



SNZB-02D



Zigbee LCD Smart Teplotní a Vlhkostní Senzor
Chytrý teplotní a vlhkostní senzor Zigbee s LCD displejem



Vysoká přesnost
高精度



Monitorování Aplikace
Monitorování v aplikaci



°C / °F Přepínání jednotek
°C / °F jednotky přepínání



Ukládání a export dat
数据存储 & 导出

Model baterie 电池型号: CR2450 (3V)
Tolerance teploty/Rozsah tolerance teploty: ±0.2 (°C/°F)
Tolerance vlhkosti/Rozsah tolerance vlhkosti: ±2%RH
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC+LCD
Velikost/Rozměry: 59.5x62.5x18.5mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto: 69.5g
Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/ISED/RoHS



RF BridgeR2

433MHz RF Bridge

433多功能网关

Hodnocení/Hodnocení:	5V == 1A
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard:	Wi-Fi:IEEE 802.11 b/g/n & 433MHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra:	PC V0
Velikost/Rozměry:	62x62x20mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto:	37.5g
Certifikace/Produktní certifikace:	CE/FCC/RoHS



PIR3-RF

Senzor pohybu

运动传感器

Model baterie 电池型号:	CR2450 (3V)
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard:	433MHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra:	PC V0
Velikost/Rozměry:	40x35x28mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto:	15g
Certifikace/Produktní certifikace:	CE/FCC/RoHS



DW2-RF

Bezdrátový senzor dveří/oken RF

无线门窗传感器

Model baterie 电池型号:	AAA(1.5)x2
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard:	433MHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra:	PC V0
Velikost/Rozměry:	Přijímač:70x31x19mm Magnet:42x14x16mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto:	27g
Certifikace/Produktní certifikace:	CE/FCC/RoHS



DW2 Wi-Fi


Bezdrátový senzor dveří/oken Wi-Fi

Wi-Fi无线门窗传感器

Model baterie 电池型号:	AAA(1.5)x2
Bezdrátový standard/Bezdrátový standard:	Wi-Fi IEEE 802.11 b 2.4GHz
Materiál pouzdra/Materiál pouzdra:	PC V0
Velikost/Rozměry:	Přijímač:70x31x19mm Magnet:42x14x16mm
Hmotnost netto/Hmotnost netto:	28g
Certifikace/Produktní certifikace:	CE/FCC/RoHS

INTEligentní OSVĚTLENÍ

照明系列

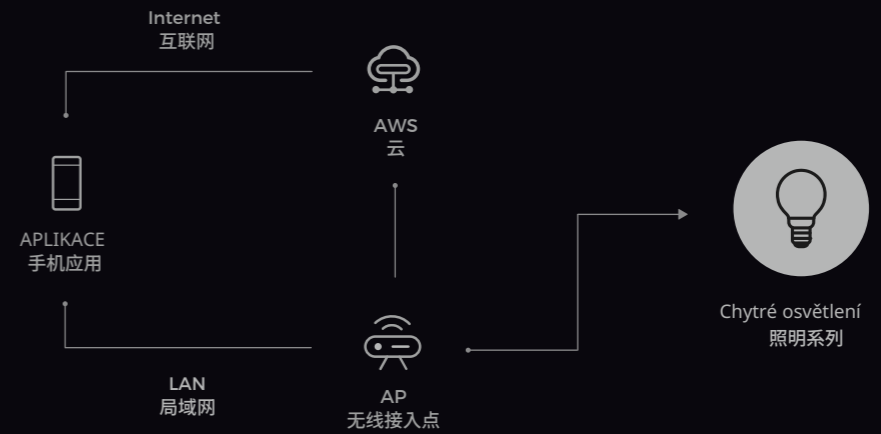



L3-5M

Chytré LED pásky RGB
Wi-Fi智能彩光灯带



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Režim reakce na hudbu
光随乐动



Ohebný a samolepicí
随意贴

Napětí 工作电压 :	5V =
Vstup输入 (Controller) :	5V =
Výstup输出 (Controller) :	5V = 2A
Max. zátěž最大负载 (Controllrer) :	10W
Světelný tok 光通量 :	150Lm
Stupeň krytí IP 防护等级 :	IP20
Bezdrátový standard 无线路由器标准:	Wi-Fi IEEE 802.11 b 2.4GHz & Bluetooth:5.0 BLE
Materiál pouzdra外壳材质 (Controllrer) :	PC V0
Délka LED světelných pásků 灯带长度 :	5M
Hmotnost netto 净重:	138.1g
Certifikace 产品认证:	CE/FCC/RoHS



L3-5M-P

Chytré LED pásky RGBIC
Wi-Fi智能幻彩灯带



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Režim reakce na hudbu
光随乐动




Ohebný a samolepicí
随意贴

Napětí 工作电压 :	5V =
Vstup输入 (Controller) :	5V =
Výstup输出 (Controller) :	5V = 2A
Max. zátěž最大负载 (Controllrer) :	10W
Světelný tok 光通量 :	160Lm
Stupeň krytí IP 防护等级 :	IP54
Bezdrátový standard 无线路由器标准:	Wi-Fi IEEE 802.11 b 2.4GHz & Bluetooth:5.0 BLE
Materiál pouzdra外壳材质 (Controllrer) :	PC V0
Délka LED světelných pásků 灯带长度 :	5M
Hmotnost netto 净重:	283.7g
Certifikace 产品认证:	CE/FCC/RoHS



L2-C

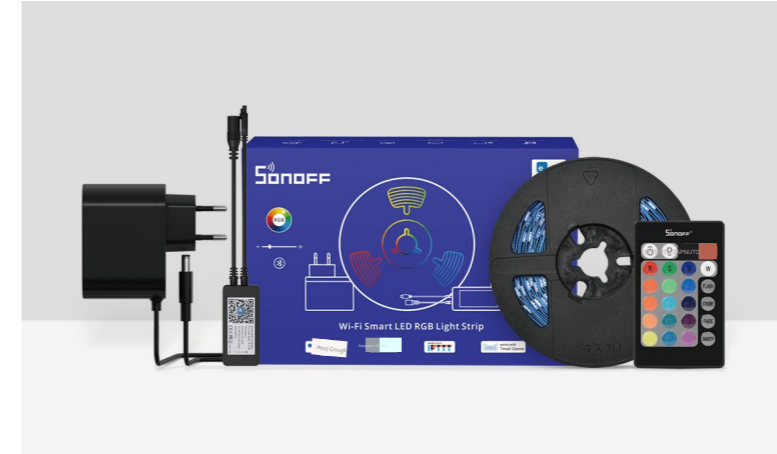

L2-2M/L2-5M

Chytrý LED RGB světelný pás Wi-Fi
Wi-Fi智能彩光灯带



Hlasové ovládání
语音控制



Režim reakce na hudbu
光随乐动



Voděodolný
防水



Ohebný a samolepicí
随意贴

Napětí 工作电压 : 12V 2A
Vstup 输入 (Controller) : 12V 2A
Vstup 输入 (Power Adapter) : 100-240V 50/60Hz 0.6A Max
Max. zátěž 最大负载 (Controller) : 36W
Světelný tok 光通量 : ≥300Lm
Stupeň krytí IP 防护等级 : IP65
Bezdrátový standard 无线标准: Wi-Fi IEEE 802.11 b 2.4GHz & Bluetooth:5.0 BLE
Materiál světelného pásu 灯带材质 : FPCB
Délka LED světelných pásků 灯带长度 : 2M/5M
Hmotnost netto 净重: L2-2M:434.2g L2-5M:546.2g
Certifikace 认证: CE/FCC/RoHS

L2 Lite-5M-EU/L2 Lite-5M-US

Chytrý LED RGB světelný pás Wi-Fi
Wi-Fi智能彩光灯带



Hlasové ovládání
语音控制



Režim reakce na hudbu
光随乐动



Ohebný a samolepicí
随意贴

Napětí 工作电压 : 12V 2A
Vstup 输入 (Controller) : 12V 2A
Vstup 输入 (Power Adapter) : 100-240V 50/60Hz 0.6A Max
Max. zátěž 最大负载 (Controller) : 36W
Světelný tok 光通量 : ≥300Lm
Stupeň krytí IP 防护等级 : IP20
Bezdrátový standard 无线标准: Wi-Fi IEEE 802.11 b 2.4GHz & Bluetooth:5.0 BLE
Materiál světelného pásu 灯带材质 : FPCB
Délka LED světelných pásků 灯带长度 : 5M
Hmotnost netto 净重: L2 Lite-5M-EU:272.5g L2 Lite-5M-US:265.3g
Certifikace 认证: CE/FCC/RoHS



B02-F-A19

Inteligentní LED vláknová žárovka Wi-Fi (Smetanová bílá)
Wi-Fi 智能LED灯丝灯 (奶白)



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Plynulá regulace jasu
无极调光

Napětí 工作电压 : 120V ~ 60Hz
Šroubovací základna 接口标准 : E26
CCT Barevná teplota : 2700K-5000K
Watt Výkon : 7.5W
Světelný tok 光通量 : 720Lm
Bezdrátový standard 无线标准: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra 外壳材质 : Skleněný stín lampy+Hliník
(玻璃灯罩+铝材)
Velikost 尺寸: 60x60x110mm
Hmotnost netto 净重: 38g
Certifikace 认证: CE/FCC/RoHS



B02-F-A60

Inteligentní LED vláknová žárovka Wi-Fi (Cyan)
Wi-Fi 智能LED灯丝灯 (青光)



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Plynulá regulace jasu
无极调光

Napětí 工作电压 : 220 ~ 240 AC 50/60 Hz
Šroubovací základna 接口标准 : E27
CCT Barevná teplota : 2700K-5000K
Watt Výkon : 7W
Světelný tok 光通量 : 700Lm
Bezdrátový standard 无线标准: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra 外壳材质 : Skleněný stín lampy+Hliník
(玻璃灯罩+铝材)
Velikost 尺寸: 60x60x104mm
Hmotnost netto 净重: 35g
Certifikace 认证: CE/FCC/RoHS



B02-F-ST64

Inteligentní LED vláknová žárovka Wi-Fi (Jantarová)
Wi-Fi 智能LED灯丝灯 (琥珀)



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Plynulá regulace jasu
无极调光

Napětí 工作电压 : 220 ~ 240 AC 50/60 Hz
Šroubovací základna 接口标准 : E27
CCT Barevná teplota : 1800K-5000K
Watt Výkon : 7W
Světelný tok 光通量 : 600Lm
Bezdrátový standard 无线标准: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra 外壳材质 : Skleněný stín lampy+Hliník
(玻璃灯罩+铝材)
Velikost 尺寸: 60x60x138mm
Hmotnost netto 净重: 50g
Certifikace 认证: CE/FCC/RoHS



B02-BL-A60

Wi-Fi Smart LED žárovka

Wi-Fi 智能LED双色球泡灯



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Plynulá regulace jasu
无极调光

Napětí 工作电压 : 120V \sim 50Hz
 Šroubovací základna 接口标准 : E27
 CCT Barevná teplota : 2700K-6500K
 Watt Výkon : 9W
 Světelný tok 光通量 : 806Lm
 Bezdrátový standard 无线标准: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
 Materiál pouzdra 外壳材质 : PC stínidlo+Tepelně izolační těleso lampy+Hliník
 (PC灯罩+导热绝缘灯体+铝材)
 Velikost 尺寸: 60x60x112mm
 Hmotnost netto 净重: 40g
 Certifikace 认证: CE/RoHS



B05-BL-A60/A19

Wi-Fi Chytré RGB LED žárovka

Wi-Fi 智能五彩LED球泡灯



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Plynulá regulace jasu
无极调光



eWeLink-Remote
易微联轻智能

Napětí 工作电压 : A19:120V \sim 60Hz A60:220-240V , 50Hz
 Šroubovací základna 接口标准 : A19:E26 A60:E27
 CCT Barevná teplota : 2700K-6500K
 Watt Výkon : 9W
 Světelný tok 光通量 : 806Lm
 Bezdrátový standard 无线标准: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
 Materiál pouzdra 外壳材质 : PC stínidlo+Tepelně izolační těleso lampy+Hliník
 (PC灯罩+导热绝缘灯体+铝材)
 Velikost 尺寸: 60x60x112mm
 Hmotnost netto 净重: 40g
 Certifikace 认证: A19:UL/FCC/RoHS A60:CE/RoHS



Světlé



Tmavé

D1

Wi-Fi inteligentní stmívací spínač
Wi-Fi 智能调光器



Dálkové ovládání
远程控制



RF ovládání
RF 控制



Plynulá regulace jasu
无极调光

Napětí 工作电压 : 100-240V ~50/60Hz
Zátěž světla/Zátěž lampy: 200W/Žárovka
150W/Stmívatelná LED

Bezdrátový standard/Bezdrtový standard: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz

Materiál pouzdra/外壳材质 : PC V0

Velikost/Rozměry: 62x47x32,5 mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 55g

Certifikace/Produktní certifikace: CE/FCC/RoHS



D1

Odpovídající příslušenství (Podrobnosti naleznete v sérii příslušenství)


搭配配件 (详情见配件系列)

RM433R2

8-tlačítkový 433MHz dálkový ovladač
433MHz无线遥控器 (8键)

RM433R2-BASE

433MHz základna dálkového ovladače
433MHz无线遥控器底座

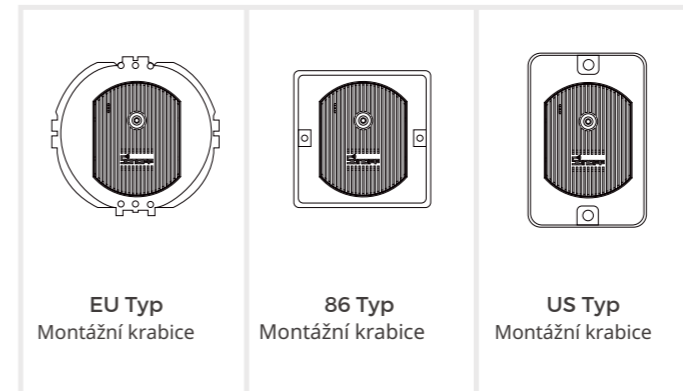

EU Typ
Montážní krabice


86 Typ
Montážní krabice

US Typ
Montážní krabice



BEZPEČNOSTNÍ KAMERY

摄像头系列

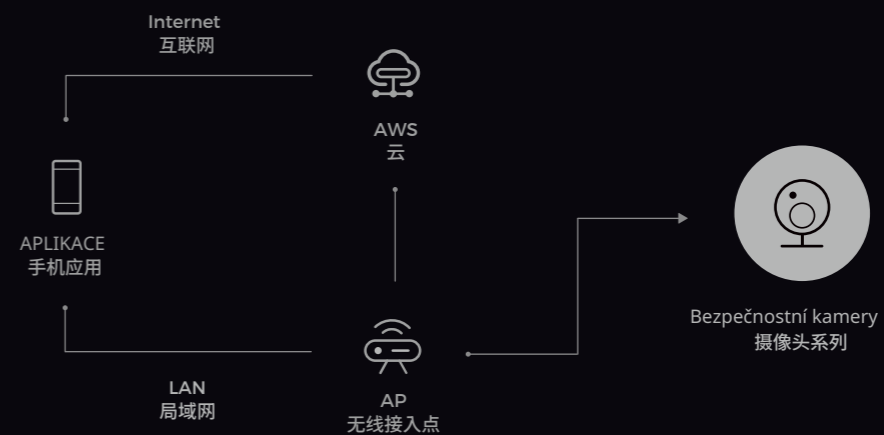



CAM-S2

CAM Slim Gen2

Chytrá bezpečnostní kamera Wi-Fi
Wi-Fi智能监控摄像头



Obousměrný zvuk
双向对话



Noční vidění IR
红外夜视

FHD

Živý přenos 1080P
1080P 高清图像



Detekce pohybu
移动侦测



Podpora cloudového úložiště
支持云存储

Vstup 输入:	5V --- 1A
Typ rozhraní 接口类型:	Type-C
Rozlišení 分辨率:	1920x1080
Clona objektivu 光圈:	F2.0
Umístění úložiště 存储方式:	Cloudové úložiště a TF karta (Max. 128 GB pro TF kartu)
Bezdrátový standard 无线标准:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra 外壳材质:	PC+ABS
Velikost 尺寸:	48x46x86,5 mm
Hmotnost netto 净重:	65 g (Příslušenství není součástí dodávky)
Certifikace 认证:	CE/FCC/RoHS

BEZPEČNOSTNÍ KAMERY

摄像头系列



(Typ E/F)

5V USB napájecí adaptér
5VUSB adaptér (欧规)



(Typ A/B)

5V USB napájecí adaptér
5VUSB adaptér (美规)



(Typ I)

5V USB napájecí adaptér
5VUSB adaptér (澳规)



(Typ G)

5V USB napájecí adaptér
5VUSB adaptér (英规)

CAM Slim

Chytrá domácí bezpečnostní kamera

Wi-Fi 智能监控摄像头



Obousměrný zvuk
双向对话



Noční vidění IR
红外夜视

FHD

Živý přenos 1080P
1080P 高清图像



Detekce pohybu
移动侦测



Podpora cloudového úložiště
支持云存储

Vstup 输入:	5V 1.2A
Typ rozhraní 接口类型:	Typ C
Rozlišení 分辨率:	1080P
Clona objektivu 光圈:	F2.3
Umístění úložiště 存储方式:	Cloudové úložiště a TF karta (Max. 256 GB pro TF kartu)
Bezdrátový standard 无线标准:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra 外壳材料:	ABS V0
Velikost 尺寸:	91X53X44,5 mm
Hmotnost netto 净重:	116g
Certifikace 认证:	CE/FCC/RoHS



TPG-UK



TPB-US



TPI-AU



TPF-DE

GK-200MP2-B

Bezdrátová IP bezpečnostní kamera Wi-Fi

Wi-Fi 智能摄像头带云台



Obousměrný zvuk
双向对话



Noční vidění IR
红外夜视

FHD

Živý přenos 1080P
1080P 高清图像



Podpora cloudového úložiště
支持云存储

Vstup 输入:	5V 2A
Rozlišení 分辨率:	1080P
Clona objektivu 光圈:	F1,2
Úložiště 存储:	TF karta (Max 128 GB)
Bezdrátový standard 无线标准:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Materiál pouzdra 外壳材料:	ABS
Velikost 尺寸:	Složený: 109X109X80 mm Rozkladný: 109X109X120 mm
Hmotnost netto 净重:	221g
Certifikace 认证:	CE/FCC/RoHS

DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

生活电器系列



DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE

生活电器系列



TRVZB



Termostatický radiátorový ventil

智能温控阀



Dálkové ovládání
远程控制



Plánování časového harmonogramu
智能定时/延时



Přesné řízení teploty
精确的温度控制



Dětská pojistka
童锁

Vstup 输入:	4.5V (3x1.5V AA baterie)
Model baterie 电池型号:	1.5V LR6 alkalická AA baterie
Závit 螺纹接口:	M30x1.5mm
Rozsah nastavení teploty 温度设定范围:	4°C-35°C
Bezdrátový standard 无线标准:	Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
Materiál pouzdra 外壳材料:	PC
Velikost 尺寸:	59.4x59.4x95mm
Hmotnost netto 净重:	157g
Certifikace 认证:	CE/RoHS



SWV-NH/SWV-BSP



Chytrý vodní ventil Zigbee

Zigbee inteligentní vodní ventil



Ovládání přes aplikaci
APP 控制



Časově řízené zavlažování
定时浇水



Cyklické zavlažování
循环灌溉



Statistiky spotřeby vody
用水量统计

Hodnocení 评价参数:	6V (3x1.5V AA baterie)
Komunikační vzdálenost 通信距离:	130M (otevřený prostor)
Voděodolnost 防水等级:	IP55
Pracovní tlak 工作压力:	0.06-0.8 MPa
Teplota zavlažování 工作水温:	5-40°C
Bezdrátový standard 无线标准:	Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
Materiál pouzdra 外壳材料:	PC+ABS
Velikost 尺寸:	152x100x46mm
Hmotnost netto 净重:	278g
Certifikace 认证:	CE/FCC/ISED





ZBCurtain



Zigbee inteligentní motor pro závěsy

Zigbee 智能窗帘电机



Dálkové ovládání
远程控制



Hlasové ovládání
语音控制



Plánování časového harmonogramu
智能定时/延时

Vstup 输入:	5V \equiv 1A
Max. výkon 最大功率:	5W
Model baterie 电池型号:	103450 (1034550 x 2 3.7V)
Typ rozhraní 接口类型:	Type-C
Délka použitelných závěsů 适用窗帘长度:	\leq 3.5m
Požadovaná hmotnost závěsů 承载窗帘重量:	\leq 8KG
Bezdrátový standard 无线标准:	Zigbee 3.0 IEEE 802.15.4
Materiál pouzdra 外壳材料:	ABS
Velikost 尺寸:	Hlavní motor: 114x78x29mm Vedlejší motor: 114x58x28mm
Hmotnost netto 净重:	821g
Certifikace 认证:	CE/FCC/RoHS



Ovládání Záclon

Ovládání záclon

Ovládání záclon

Napájení 3V \equiv Knoflíková baterie x1

Model baterie 电池型号: CR2032



Solární panel

Solární panel


Solární panel

Výstup 6V \equiv 400mA

Max. výkon 最大功率: 2.4W

O nabíjení

- Nabíjení přes USB Type-C a vhodný adaptér
用USB Type-C线连接适配器充电
- Nabíjení solárním panelem
太阳能板充电

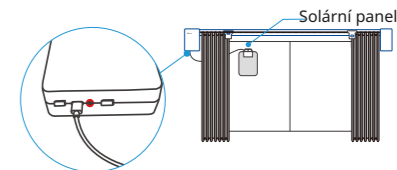

* 本设备不包括适配器和太阳能板, 请另行购买。
Adaptér a solární panel nejsou součástí produktu, prosím, zakupte je samostatně.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

配件系列



Příslušenství
配件系列

WTS01

Voděodolný teplotní senzor

防水温度传感器

Kompatibilní produkty 兼容产品 : TH Origin/ TH Elite
 Typy rozhraní/konektorů Typy rozhraní/konektorů : RJ9 4P4C
 Měření teploty Rozsah měření teploty : -10°C ~+85°C
 Pracovní teplota Pracovní teplota : -40°C-+115°C
 Délka kabelu Délka kabelu : 1.5M
 Materiál pouzdra Materiál pouzdra: PVC
 Hmotnost netto Hmotnost netto: 36.3g




THS01

Senzor teploty a vlhkosti

温湿度传感器

Kompatibilní produkty 兼容产品 : TH Origin/ TH Elite
 Měření teploty Rozsah měření teploty : -40°C~+85°C
 Pracovní vlhkost 工作湿度 : 0~100RH%
 Délka kabelu Délka kabelu : 0.5M
 Materiál pouzdra Materiál pouzdra: ABS V0
 Hmotnost netto Hmotnost netto: 21.7g

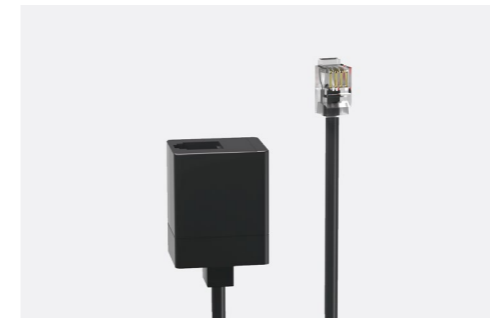

RL560

Prodlužovací kabel senzoru

RJ9接口传感器延长线

Kompatibilní produkty 兼容产品 : TH Origin/ TH Elite
 Typy rozhraní/konektorů Typy rozhraní/konektorů : RJ9 4P4C
 Délka kabelu Délka kabelu : 5M
 Materiál pouzdra Materiál pouzdra: PVC V0
 Hmotnost netto Hmotnost netto: 75.0g



MS01

Senzor vlhkosti půdy

土壤湿度传感器

Kompatibilní produkty 兼容产品 : TH Origin/ TH Elite
 Pracovní teplota Pracovní teplota : 0°C~60°C
 Pracovní vlhkost 工作湿度 : 0~100RH%
 Délka kabelu Délka kabelu : 0.5M
 Materiál pouzdra Materiál pouzdra: PC V0
 Hmotnost netto Hmotnost netto: 28.9g

T2EU1C/2C/3C-RF

Lepicí spínač (Dálkový ovladač)

随意贴开关 (遥控器)

Já h


RF ovládání
RF 控制

Dotykové ovládání
触摸控制


Model baterie 电池型号: CR2032 (3V)X2
 Dosah ovládání 操控距离: >50M(Otevřený prostor)
 Gang Kanály: 1-Gang/2-Gang/3-Gang
 Bezdrátový standard 无绳标准: 433MHZ
 Materiál pouzdra 外壳材料: PC+Panel z tvrzeného skla (PC+钢化玻璃)
 Velikost 尺寸: 86x86x9mm
 Hmotnost netto 净重: 80g



T2EU1C-RF



T2EU2C-RF



T2EU3C-RF



R5



R5W


SwitchMan R5

SONOFF SwitchMan Scénický ovladač
松诺场景遥控器R5 (6键)



eWeLink-Remote
易微联轻智能

Model baterie 电池型号: CR2032 (3V)X2
 Dosah ovládání 操控距离: Max. 90M (Otevřený prostor)
 Počet tlačítek 按键数量: 6
 Materiál pouzdra 外壳材料: PC V0+Panel z tvrzeného skla (PC V0+钢化玻璃)
 Velikost 尺寸: 86x86x13.5mm
 Hmotnost netto 净重: 91g
 Barva 颜色: Tmavě šedá(灰色)Bílá(白色)

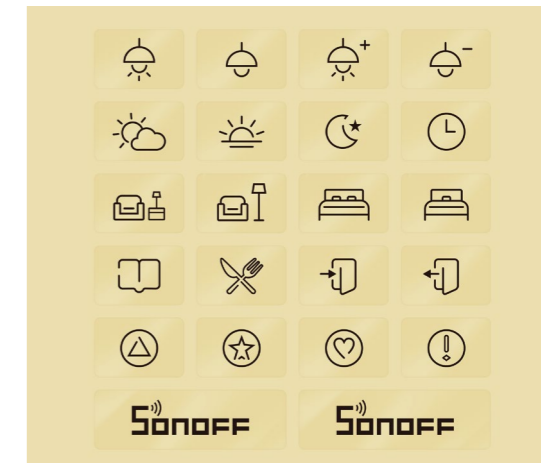

Lepicí tlačítko
按键图标贴纸



Voděodolná krabička R2

Voděodolná krabička

防水盒

Kompatibilní produkty/Kompatibilní produkty : TH Elite/TH Origin/POW Elite/POW Origin/BASIC Series/DUALR2/POWR2/NSPanel Pro/M5 Series/TX Series/NSPanel Series

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0

Velikost/Rozměry: 152.5x100x48mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 204.3g

Barva 颜色 : Průhledná světle hnědá



Rám spínače

Rám spínače SONOFF 2-Gang/3-Gang/4-Gang

松诺墙壁2位/3位/4位连体框开关连体框

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0

Velikost/Rozměry: 2-Gang:157x86x14.8mm

3-Gang:228x86x14.8mm

4-Gang:299x86x14.8mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 2-Gang:44.4g

3-Gang:56.6g

4-Gang:72.2g

Barva 颜色 : Tmavě šedá(灰色)Bílá(白色)



*Rám spínače je volitelný pro instalaci pouze M5-80 a montážní krabice.

*开关连体框可选，仅适用于M5-80和暗盒安装。



DR

Lišta DIN

导轨固定器

Kompatibilní produkty/Kompatibilní produkty : BASICR2/RF/BASICR3/RFR3/DUALR2/POWR2/TH10/TH16

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: ABS V0

Velikost/Rozměry: 122x54x14mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 21.4g



Prodlužovací kabel USB samec na samici

Prodlužovací kabel USB samec na samici

USB prodlužovací kabel

Hmotnost netto 净重 : 59.3g



Senzor pohybu-BASE

Senzor pohybu-BASE

Senzor pohybu-univerzální držák

Kompatibilní produkty 兼容产品 : PIR3-RF, SNZB-03

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0

Velikost/Rozměry: 43x38x45mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 13.3g



StandB/W

Stojan pro skříň

底座

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0

Velikost/Rozměry: 121x88.5x67.5mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 108.5g

Barva 颜色 : Tmavě šedá(灰色)Bílá(白色)



NFC-Tag

Velikost karty NFC 卡片尺寸 : 85.5x54mm

Velikost tagu 标签 尺寸 : 18x18mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 8.2g



Voděodolné pouzdro - IP66

Voděodolné pouzdro IP66

IP66 vodotěsný box

Kompatibilní produkty 兼容产品 : BASICR2/RF/BASICR3/RFR3/DUALR2/POWR2/TH10/TH16

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: ABS V0

Velikost/Rozměry: 135x72x52mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 107.8g



5V USB napájecí adaptér (typ E/F)

5VUSB adaptér (欧规)

Vstup 输入: 100-240V \sim 50/60Hz 0.35A Max
 Výstup 输出: 5V \equiv 2A 10.0W
 Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
 Velikost/Rozměry: 40.5x34.5x21mm
 Hmotnost netto/Hmotnost netto: 43.1g



5V USB napájecí adaptér (Typ-I)

5VUSB adaptér (澳规)

Vstup 输入: 100-240V \sim 50/60Hz 0.3A Max
 Výstup 输出: 5V \equiv 2A 10.0W
 Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
 Velikost/Rozměry: 47x35.5x24mm
 Hmotnost netto/Hmotnost netto: 40.0g



5V USB napájecí adaptér (Typ-A/B)

5VUSB adaptér (美规)

Vstup 输入: 100-240V \sim 50/60Hz 0.35A Max
 Výstup 输出: 5V \equiv 2A 10.0W
 Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
 Velikost/Rozměry: 40.5x34.5x21mm
 Hmotnost netto/Hmotnost netto: 36.5g



5V USB napájecí adaptér (Typ-G)

5VUSB adaptér (英规)

Vstup 输入: 100-240V \sim 50/60Hz 0.3A Max
 Výstup 输出: 5V \equiv 2A 10.0W
 Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
 Velikost/Rozměry: 48x44x22.5mm
 Hmotnost netto/Hmotnost netto: 43.6g



TPG-UK

AC adaptér (UK) Napájecí adaptér (britská norma)

Vstup 输入: 100-240V \sim , 50/60Hz 0,3A Max
 Výstup 输出: 5V \equiv 1200mA
 Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
 Velikost/Rozměry: 61x50x46mm
 Délka kabelu/Délka kabelu: 1,2M
 Hmotnost netto/Hmotnost netto: 92,3g



TPI-AU

AC adaptér (AU) Napájecí adaptér (australská norma)

Vstup 输入: 100-240V \sim , 50/60Hz 0,3A Max
 Výstup 输出: 5V \equiv 1200mA
 Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
 Velikost/Rozměry: 61x39,8x47mm
 Délka kabelu/Délka kabelu: 1,2M
 Hmotnost netto/Hmotnost netto: 84,8g



TPB-US

AC adaptér (US) Napájecí adaptér (americká norma)

Vstup 输入: 100-240V \sim , 50/60Hz 0,3A Max
 Výstup 输出: 5V \equiv 1200mA
 Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
 Velikost/Rozměry: 61x26x44mm
 Délka kabelu/Délka kabelu: 1,2M
 Hmotnost netto/Hmotnost netto: 79,0g



TPF-DE

AC adaptér (DE) Napájecí adaptér (německá norma)

Vstup 输入: 100-240V \sim , 50/60Hz 0,3A Max
 Výstup 输出: 5V \equiv 1200mA
 Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0
 Velikost/Rozměry: 61x26x56mm
 Délka kabelu/Délka kabelu: 1,2M
 Hmotnost netto/Hmotnost netto: 83,0g



RM433R2

8-tlačítkový 433MHz dálkový ovladač

433MHz bezdrátový dálkový ovladač (8 tlačítek) Kompatibilní produkty 兼容产品: RF/RFR3/4CHPROR3/iFan03/SlampherR2 / TX Series*(T2/T3)/RF Bridge D1*(V přípravě...)

Model baterie 电池型号: CR2450 (3V)X2

Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: 433MHz

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0

Velikost/Rozměry: 87x45x12mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 47,0g

RM433R2-BASE

433MHz základna dálkového ovladače

433MHz bezdrátový dálkový ovladač zá

Kladna Kompatibilní produkty 兼容产品: RM433R2

Měření teploty 配件: 3M pásky/šrouby

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: PC V0

Velikost/Rozměry: 86x86x15mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 52,2g

433 RF ovladač

4-tlačítkový 433MHz dálkový ovladač

433MHz bezdrátový dálkový ovladač (4 tlačítko)


Model baterie Model baterie: CR2032

Bezdrátový standard/Bezdrátový standard: 433MHz

Materiál pouzdra/Materiál pouzdra: ABS V0

Velikost/Rozměry: 55x30x14mm

Hmotnost netto/Hmotnost netto: 24.8g

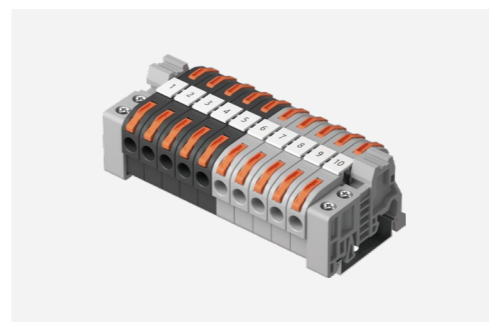

211

Spojovací svorky pro DIN lištu

211 svorky pro DIN lištu

Jmenovité napětí/Jmenovité napětí: 250V

Jmenovitý proud/Jmenovitý proud: 32A

Materiál kontaktů/Materiál kontaktů: Červená měď

Izolační materiál/Izolační materiál: PA

Velikost balení/Velikost balení: 190x132x23mm



D1-1

Spojovací svorky pro spojování drátů

D1-1 spojovací svorky pro spojování drátů

Jmenovité napětí/Jmenovité napětí: 250V

Jmenovitý proud/Jmenovitý proud: 32A

Materiál kontaktů/Materiál kontaktů: Červená měď

Izolační materiál/Izolační materiál: PC

Velikost balení/Velikost balení: 165x87x17mm



D1-2

Rychlé svorkové konektory

D1-2 Rychlé svorkové konektory Jme-

novité napětí/Jmenovité napětí: 250V

Jmenovitý proud/Jmenovitý proud: 32A

Materiál kontaktů/Materiál kontaktů: Červená měď

Izolační materiál/Izolační materiál: PC

Velikost balení/Velikost balení: 210x112x30mm

EKOSYSTÉM SONOFF

Inovativní produkt

DIY INTELIgentní SPÍNAČE



CENTRÁLNÍ OVLÁDACÍ PANEL



INTELIgentní STĚNOVÉ SPÍNAČE



BRÁNA A SENZORY



BEZPEČNOSTNÍ KAMERY



INTELIgentní OSVĚTLENÍ



INTELIgentní ZÁSUVKÝ




DOMÁCÍ SPOTŘEBIČE




PŘÍSLUŠENSTVÍ



Software




Aplikace eWeLink
Android/iOS



Webové rozhraní eWeLink



eWeLink Cast



Infotainment
pro vozidla

Bezdrátová
komunikace



Zigbee



Bluetooth



matter

RF433MHz

Cloudové řešení



Globální cloud



Otevřené API



Vývojová sada SDK



GDPR.EU



SaaS



PaaS



Soukromé nasazení

LAN řešení



Správa zabezpečení



Prohlížeč kamery



Místní scéna



Doplňěk



Otevřené API

Aplikace Třetích
Stran



Aplikace s
open-source
kompatibilitou



Home Assistant



HomeSeer



OpenHAB



ioBroker



Zigbee2MQTT



Domoticz



Jeedom

Produkty s
integrací
třetích stran

