

Chytrý termohygrometr

Uživatelská příručka




Před použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.

Varování

1. Tento výrobek **NENÍ** hračka. Udržujte děti mimo dosah tohoto produktu.
2. Tento výrobek je určen pouze pro vnitřní použití. **NEPOUŽÍVEJTE** ve vlhkém prostředí nebo venku.
3. Dejte pozor na vlhkost, **NEPOLLÍJTE** vodu nebo jiné tekutiny na výrobek.
4. **NEPOKOUŠEJTE** se tento produkt sami opravovat. Všechny opravy by měly být prováděny autorizovanými odborníky.
5. Tento produkt je vhodný pouze pro zlepšení zábavy, pohodlí vašeho domácího života a připomenutí stavu zařízení. **NESMÍ** být používáno jako bezpečnostní zařízení pro domácnost, budovu, sklad nebo jiné místo. Pokud uživatel poruší pokyny k použití produktu, výrobce **NEODPOVÍDÁ** za žádná rizika a škody na majetku.

Seznam balení

TH210-WR2




TH210-WR4




Způsob instalace

* Chcete-li zajistit stabilní bezdrátovou komunikaci, neinstalujte na kov povrchy.

Brána Wi-Fi: Umístěte nebo zavěste bránu Wi-Fi na vhodné místo.

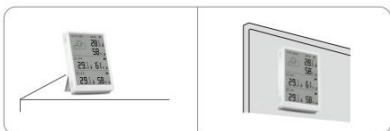


Extra senzory: Použijte lepidlo k přilepení senzoru na stěnu nebo použijte a lano pro zavěšení senzoru ve vhodné poloze.

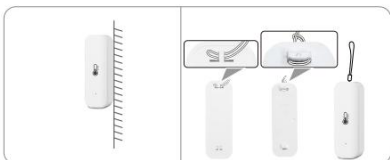

* Ujistěte se, že povrch místa pro připojení je čistý a suchý.

Představení produktu

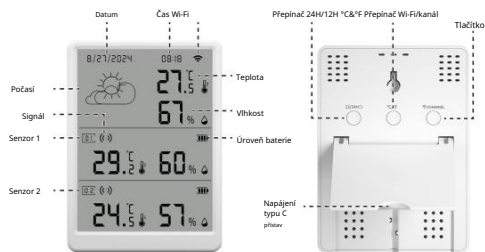

* Tlačítko Wi-Fi/Channel: Stisknutím tlačítka na 5 sekund zapnete zařízení režim konfigurace sítě. Když počet přidružených senzorů překročí dva, krátkým stisknutím tlačítka přepnete displej zařízení z aktuálního rozhraní senzorů na jiné senzory.



Specifikace

Parametr brány Wi-Fi

Příkon	DC 5V/1A, Typ-C
Rozsah detekce teploty	-20°C – 60°C/(4°F–140°F)
Rozsah detekce vlhkosti	0%-99% RH
Wifi frekvence	802.11b/g/n 2,4 GHz
Bezdrátový protokol	Wi-Fi, Bluetooth, 433 MHz RF
Maximální vysílací výkon Wi-Fi	+16dBm
Maximální vysílací výkon Bluetooth	+20 dBm
Přesnost teploty	±0,3 °C/±0,54 °F
Přesnost vlhkosti	±3 % RH
Hmotnost	92 g
Velikost (V*Š*H)	105*76*16 mm

Parametr snímače teploty a vlhkosti

Typ baterie	1,5V DC (2*AAA)
Rozsah detekce teploty	-20°C – 60°C/(4°F–140°F)
Rozsah detekce vlhkosti	0%-99% RH
Bezdrátová vzdálenost	100 m (otevřená plocha)
Bezdrátový protokol	433 MHz RF
Maximální vysílací výkon	13 dBm
Přesnost teploty	±0,3 °C/±0,54 °F
Přesnost vlhkosti	±3 % RH
Hmotnost	19,5 g
Velikost (V*Š*H)	72*25*20 mm

Konfigurace sítě


Instalace softwaru

1. Naskenujte QR kód a nainstalujte otevřenou aplikaci do smartphonu.
2. Uživatelé telefonů Android: Vyhledejte Smart Life na Google Play.
3. Uživatelé iPhone: Vyhledejte Smart Life v App Store.



Přidávání zařízení


1. Zapněte Bluetooth na mobilním telefonu, vstupte do aplikace „Smart Life“ a vyberte „Přidat zařízení“ a vstupte do panelu „Přidat zařízení“.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi/Channel po dobu 5 sekund, dokud se nezobrazí ikona Wi-Fi bliká.
3. Aplikace automaticky zjistí parametry brány Wi-Fi a můžete kliknout přidat to.
4. Párování je dokončeno. Parametr brány Wi-Fi bude přidán do aplikace seznam zařízení.
5. Přidejte senzor na stránku zařízení. Sejměte zadní kryt snímače a stisknutím tlačítka reset na snímači přejděte do režimu párování. Po přidání znovu nasaďte zadní kryt a označte snímač očíslovanou nálepkou. Opakujte tento postup pro ostatní senzory.

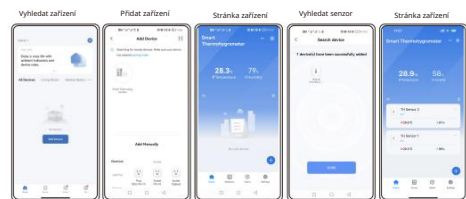

Jednotka teploty spínače

Přepněte jednotku teploty v APP "Me-Settings"

*Pro obrazovku Wi-Fi Gateway přepněte stisknutím tlačítka zařízení. Přepínání brány se nesyndronizuje s APP.



Only suitable for safe use in non-tropical climates



Napájejte udržitelný a chytrý život