


Smart Thermohygrometr

Uživatelská příručka

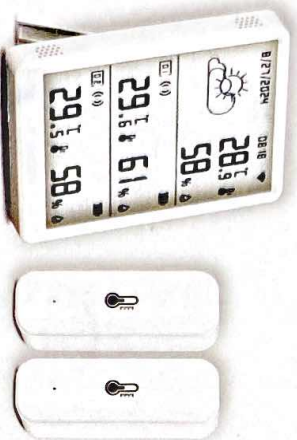

Upozornění

1. Tento produkt NENÍ hračka. Prosím, udržujte děti daleko od tohoto produktu.
2. Tento produkt je navržen pouze pro vnitřní použití. NEDOPORUČUJE se používat v vlhkých prostředích nebo venku.
3. Dávejte pozor na vlhkost. NEDÁVTE vodu nebo jiné tekutiny na produkt.
4. Nesnažte se tento produkt opravit sami. Všechny opravy by měly být prováděny autorizovaným odborníkem.
5. Tento produkt je vhodný pouze pro zlepšení zábavy, pohodlí vašeho domácího života a připomínání stavu zařizení. NEMĚL by být používán jako bezpečnostní zařizení pro domy, budovy, sklady nebo jakákoli jiná místa. Pokud uživatel poruší pokyny k používání produktu, výrobce nebude odpovědný za jakákoliv rizika a ztráty na majetku.

Seznam balení

TH210-WR2



TH210-WR4



Úvod do produktu



* Tlačítko Wi-Fi / Kanál: Stiskněte tlačítko na 5 sekund, abyste uvedli zařizení do režimu konfigurace sítě. Když počet připojených senzorů přesáhne dva, krátké stisknutí tlačítka přepne zobrazení zařizení z aktuálního rozhraní senzorů na jiné senzory.

Specifikace

Parametr Wi-Fi brány

Napájení	DC 5V/1A, Type-C
Rozsah detekce teploty	-20°C ~ 60°C (4°F ~ 140°F)
Rozsah detekce vlhkosti	0%-99% RH
Frekvence Wi-Fi	802.11b/g/n 2.4 GHz
Bezdrátový protokol	Wi-Fi, Bluetooth, 433MHz RF
maximální přenos výkonu Wi-Fi	+16dBm
maximální přenos výkonu Bluetooth	+20dBm
Přesnost teploty	±0.3°C/±0.54°F
Přesnost vlhkosti	±3% RH
Hmotnost	92g
Rozměry (H * W * D)	105*76*16 mm


Parametr senzoru teploty a vlhkosti

Typ baterie	1.5V DC (2*AAA)
Rozsah detekce teploty	-20 °C až 60 °C (4 °F - 140 °F)
Rozsah detekce vlhkosti	0%-99% RH
Bezdrátová vzdálenost	100m (otevřená plocha)
Bezdrátový protokol	433 MHz RF
Maximální přenosový výkon	4.98dBm
Přesnost teploty	±0.3°C/±0.54°F
Přesnost vlhkosti	±3% RH
Hmotnost	19.5g
Rozměry (H * S * H)	72*25*20 mm


Metoda instalace

* Aby bylo zajištěno stabilní bezdrátové připojení, vyhněte se instalaci na kovové povrchy.

Wi - FI Gateway: Umístěte nebo zavěste Wi - FI Gateway na vhodné místo.



Extra senzory: Použijte lepidlo k přilepení senzoru na zadní nebo použijte lanyard k zavěšení senzoru na vhodné místo.

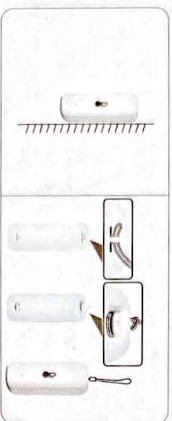

* Prosim, ujistěte se, že povrch místa připevnění je čistý a suchý.

Konfigurace sítě

Instalace softwaru

Usoube Android ke stažení z Google Play 2.



Přidání zařízení 1.

Zapněte Bluetooth na mobilním telefonu, otevřete "Smart Life" aplikaci, vyberte "Přidat zařízení" a vstupte do panelu "Přidat zařízení".

2. Stiskněte a podržte tlačítko Wi - FI / Kanál po dobu 5 sekund, dokud ikona Wi - FI nezačne blikat.

3. Aplikace automaticky zjistí parameter Wi - FI brány a můžete na něj kliknout pro přidání

4. Párování je dokončeno. Parameter Wi - FI brány bude přidán do seznamu zařízení aplikace.

5. Přidejte senzor na stránce zařízení. Sundejte zadní kryt senzoru a stiskněte tlačítko reset na senzoru, abyste vstoupili do režimu párování. Jakmile je přidán, znovu připevněte zadní kryt a označte senzor číselnou nalepkou.

Tento proces opakujte pro ostatní senzory.



Jednotka Teplota Přepnout

Nastavení - Já App - jednotka teploty Přepněte na

Přepněte na zařízení stiskněte na obrazovce

App se se nesynchronizuje přepnutí Gateway's

* Pro Wi - FI Gateway



Napájejte udržitelný a chytřý život



Pouze vhodné pro bezpečné použití
v netoplických klimatech

